

Conectores ANDERSON

SERIE SB 50 600V 20/30/50A IP40

Características Técnicas


Conectores	SB 50	SB 50	SB 50
Corriente máxima (40 °C)	20A	30A	50A
Tipo de Contacto	5915	5952	5900
Cantidad de polos	2	2	2
Tensión máxima	600 V	600 V	600 V
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C
Sección de conductores	3.3 mm ²	8.4 mm ²	13.3 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura

ENCAPSULADOS

Encapsulados SB 50 + 2 contactos 5900 de 50A



Contactos	Descripción	Código
2	Encapsulado SB 50 Gris	992
2	Encapsulado SB 50 Negro	992G2
2	Encapsulado SB 50 Rojo	992G1
2	Encapsulado SB 50 Naranja	992G7
2	Encapsulado SB 50 Amarillo	992G5
2	Encapsulado SB 50 Verde	992G6
2	Encapsulado SB 50 Azul	992G4

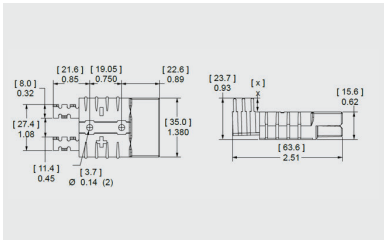


CONTACTOS

Contactos SB 50



Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
2	50	Contacto SB 50	13.3	5900
2	30	Contacto SB 50	8.4	5952
2	20	Contacto SB 50	3.3	5915

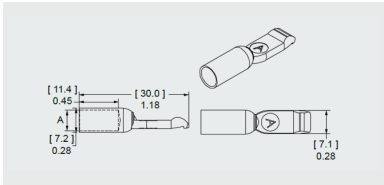


MANIJAS

Manija tipo T



Descripción	Código
Manija tipo T SB 50 + Elementos de Montaje	SB50-HDL-RED

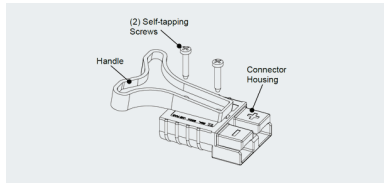

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores ANDERSON

SERIE SB 120 600V 120/140/175A IP40

Características Técnicas


Conectores	SB 120	SB 120	SB 120
Corriente máxima (40 °C)	120A	140A	175A
Tipo de Contacto	1319G6	1319G4	1319
Cantidad de polos	2	2	2
Tensión máxima	600 V	600 V	600 V
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C
Sección de conductores	13.3 mm ²	21.1 mm ²	33.6 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura

ENCAPSULADOS

Encapsulados SB 120 + 2 contactos 1319 de 120A



Contactos	Descripción	Código
2	Encapsulado SB 120 Gris	6810G1
2	Encapsulado SB 120 Azul	6810G2
2	Encapsulado SB 120 Rojo	6810G3

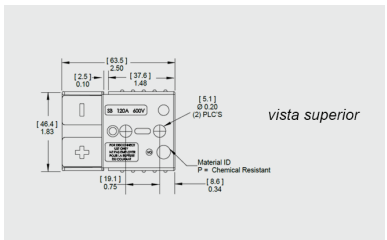


CONTACTOS

Contactos SB 120



Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
1	175	Contacto SB 120	33.6	1319
1	140	Contacto SB 120	21.1	1319G4
1	120	Contacto SB 120	13.3	1319G6

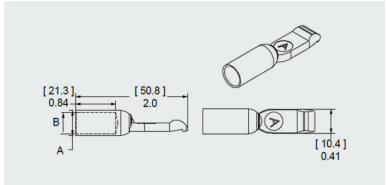


MANIJAS

Manija tipo A



Descripción	Código
Manija tipo A SB 120 + Elementos de Montaje	997G1

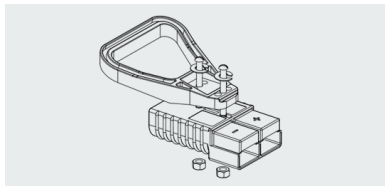

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores ANDERSON

SERIE SB 175 600V 175/250/275/350A IP40

Características Técnicas


Conectores	SB 175	SB 175	SB 175	SB 175
Corriente máxima (40 °C)	175A	250A	275A	350A
Tipo de Contacto	1383	1382	1319G1	1319G2
Cantidad de polos	2	2	2	2
Tensión máxima	600 V	600 V	600 V	600 V
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C
Sección de conductores	33.3 mm ²	53.5 mm ²	67.4 mm ²	87 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura

ENCAPSULADOS

Encapsulados SB 175 + 2 contactos 1382 de 250A



Contactos	Descripción	Código
2	Encapsulado SB 175 Gris	940
2	Encapsulado SB 175 Negro	
2	Encapsulado SB 175 Rojo	949
2	Encapsulado SB 175 Naranja	942
2	Encapsulado SB 175 Amarillo	943
2	Encapsulado SB 175 Marrón	950
2	Encapsulado SB 175 Azul	941

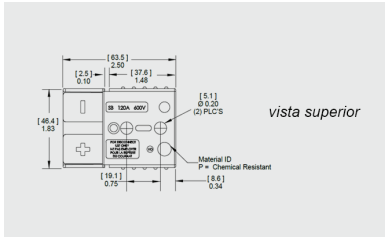


CONTACTOS

Contactos SB 175



Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
2	350	Contacto SB 175	87	1328G2
2	275	Contacto SB 175	67.4	1319G1
2	250	Contacto SB 175	53.5	1382
2	175	Contacto SB 175	33.6	1383

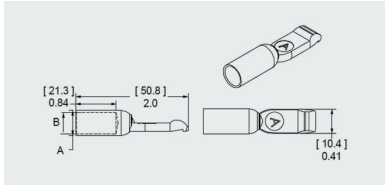


MANIJAS

Manija tipo A



Descripción	Código
Manija tipo A SB 175 + Elementos de Montaje	995G1

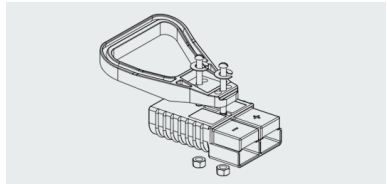

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores ANDERSON

SERIE SB 350 600V 300/325/350/400/450A IP40

Características Técnicas


Conectores	SB 350	SB 350	SB 350	SB 350	SB 350
Corriente máxima (40 °C)	300A	325A	350A	400A	450A
Tipo de contacto	917	907	916	908	910
Cantidad de polos	2	2	2	2	2
Tensión máxima	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C
Sección de conductores	53.4 mm ²	67.4 mm ²	85 mm ²	107.2 mm ²	152 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura

ENCAPSULADOS

Encapsulados SB 350 + 2 contactos 910 de 450A



Contactos	Descripción	Código
2	Encapsulado SB 350 Gris	940
2	Encapsulado SB 350 Azul	941
2	Encapsulado SB 350 Rojo	949

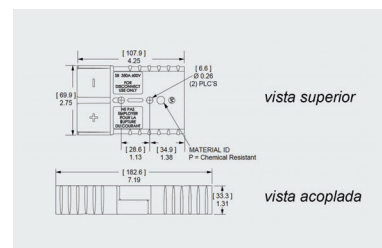


CONTACTOS

Contactos SB 350



Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
1	450	Contacto SB 350	152	910
1	400	Contacto SB 350	107.2	908
1	350	Contacto SB 350	85	916
1	325	Contacto SB 350	67.4	907
1	300	Contacto SB 350	53.4	917

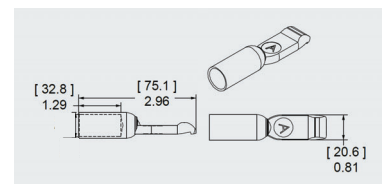


MANIJAS

Manija tipo A



Descripción	Código
Manija tipo A SB 350 + Elementos de Montaje	995G2

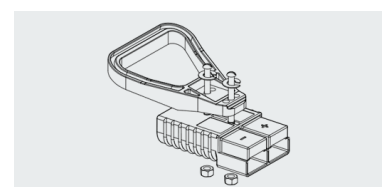

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica