

Conectores CPC

SERIE 1 4 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	4	4	4	4
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Macho para empotrar

Conexión por crimpado




Contactos



Polos	Características	Código
4	Carcasa macho para empotrar	CA104ME

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

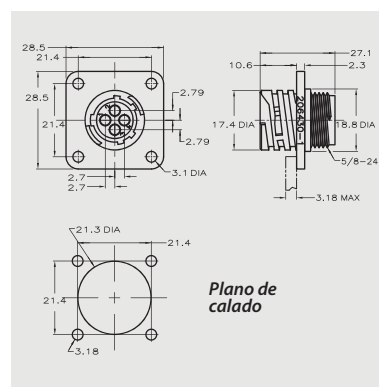

Macho para cable

Conexión por crimpado




Contactos



Polos	Características	Código
4	Carcasa macho para cable	CA104MC

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

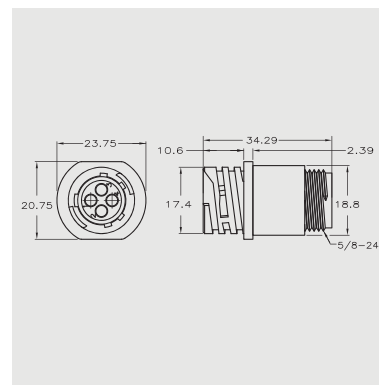

Hembra para cable

Conexión por crimpado




Contactos



Polos	Características	Código
4	Carcasa hembra para cable	CA104HC

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

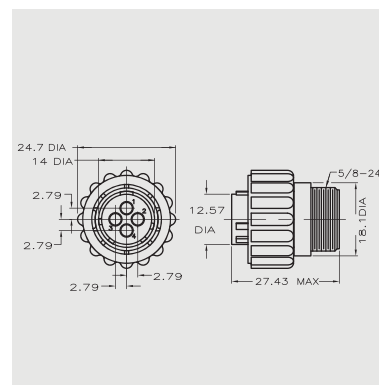

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 4 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40


Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	4	4	4	4
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
7 mm	Prensacable plástico	CA104PR



Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA104T



Conectores CPC

SERIE 1 4 Polos REVERSO 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	4	4	4	4
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Macho para cable

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
4	Carcasa macho para cable	CA104MCR

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

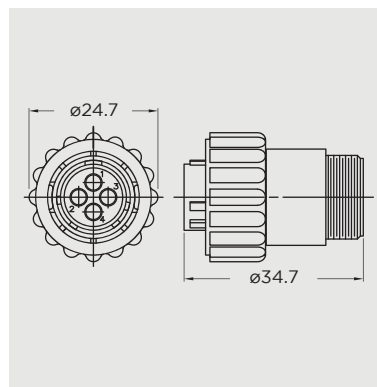


Hembra para empotrar

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
4	Carcasa hembra para empotrar	CA104HER


Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

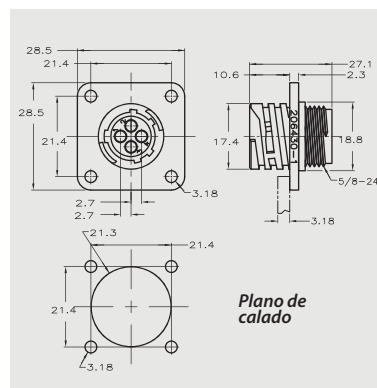

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
7 mm	Prensacable plástico	CA104PR

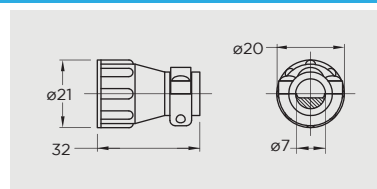

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA104T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 4 Polos COLOR 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	4	4	4	4
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm

Macho para empotrar

Conexión por crimpado




Contactos



Polos	Características	Color	Código
4	Carcasa macho para empotrar	■	CA104ME-N
4	Carcasa macho para empotrar	■	CA104ME-R
4	Carcasa macho para empotrar	■	CA104ME-V
4	Carcasa macho para empotrar	■	CA104ME-A

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

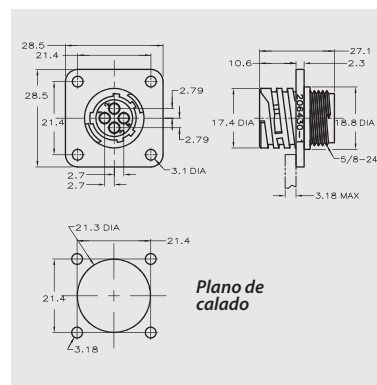

Hembra para cable

Conexión por crimpado




Contactos



Polos	Características	Color	Código
4	Carcasa hembra para cable	■	CA104HC-N
4	Carcasa hembra para cable	■	CA104HC-R
4	Carcasa hembra para cable	■	CA104HC-V
4	Carcasa hembra para cable	■	CA104HC-A


Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

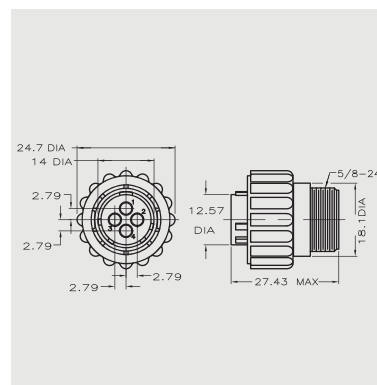

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Color	Código
7 mm	Prensacable plástico	■	CA104PR-N
7 mm	Prensacable plástico	■	CA104PR-R
7 mm	Prensacable plástico	■	CA104PR-V
7 mm	Prensacable plástico	■	CA104PR-A

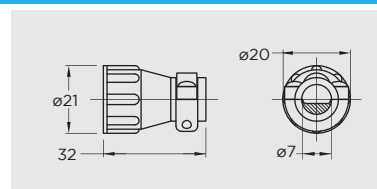

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA104T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 9 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	9	9	9	9
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm


Macho para empotrar

Conexión por crimpado



Contactos

Polos	Características	Código
9	Carcasa macho para empotrar	CA109ME
Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

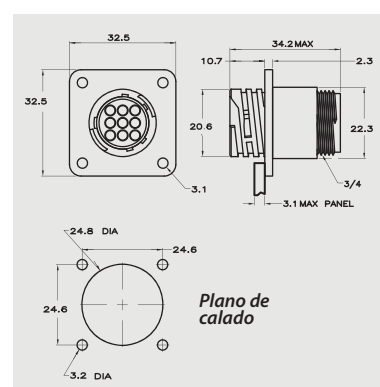


Macho para empotrar

Conexión por crimpado



Contactos

Polos	Características	Código
9	Carcasa macho para cable	CA109MC
Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

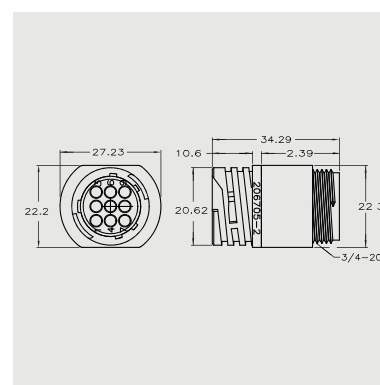


Hembra para cable

Conexión por crimpado



Contactos

Polos	Características	Código
9	Carcasa hembra para cable	CA109HC
Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

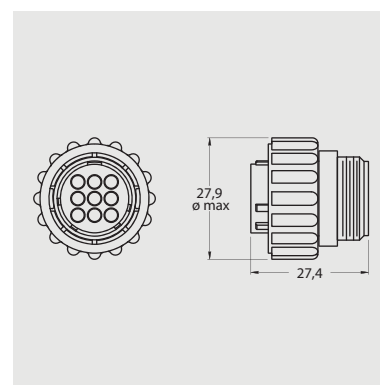

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 9 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40


Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	9	9	9	9
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
11 mm	Prensacable plástico	CA109PR

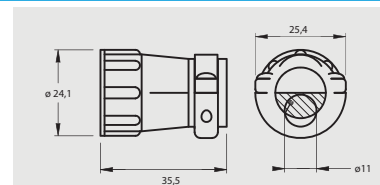

Prensacable de aluminio




max ø exterior	Características	Código
11 mm	Prensacable de aluminio	CA109AL

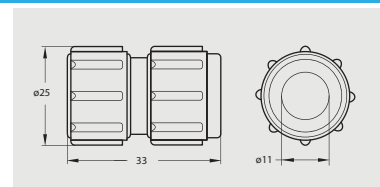

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA109T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 14 Polos REVERSO 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	14	14	14	14
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm

Macho para cable

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
14	Carcasa macho para cable	CA114MC

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

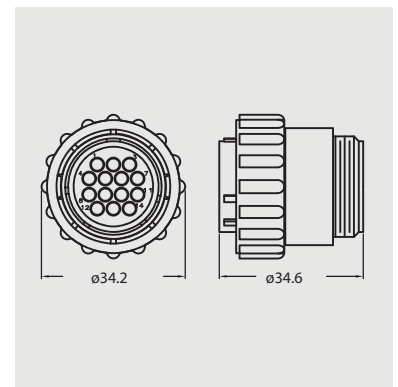

Hembra para empotrar

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
14	Carcasa hembra para empotrar	CA114HE

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

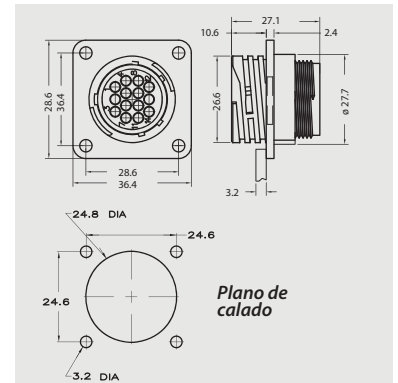

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



Conectores CPC

SERIE 1 14 Polos REVERSO 250 VAC / VDC 13A IP40


Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	14	14	14	14
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
12 mm	Prensacable plástico	CA114PR

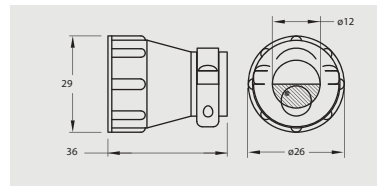

Prensacable de aluminio




max ø exterior	Características	Código
15 mm	Prensacable de aluminio	CA114AL

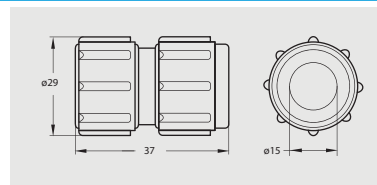

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA114T



Conectores CPC

SERIE 1 16 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	16	16	16	16
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm

Macho para empotrar

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
16	Carcasa macho para empotrar	CA116ME

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

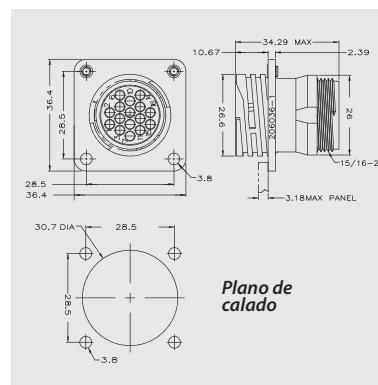

Hembra para cable

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
16	Carcasa hembra para cable	CA116HC

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

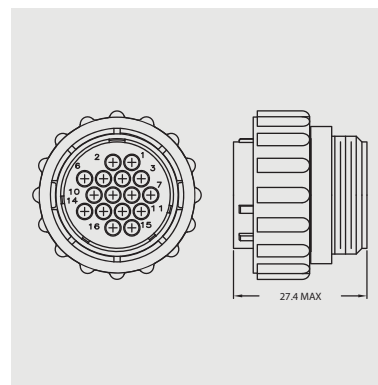

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 16 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40


Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	16	16	16	16
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm	12/15 mm

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
12 mm	Prensacable plástico	CA116PR

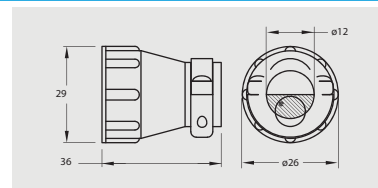

Prensacable de aluminio




max ø exterior	Características	Código
15 mm	Prensacable de aluminio	CA116PRAL

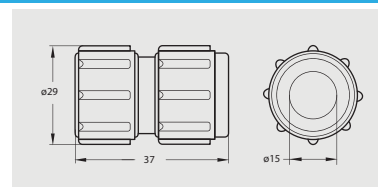

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA116T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 24 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	24	24	24	24
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Macho para empotrar


Conexión por crimpado



Contactos

Polos	Características	Código
24	Carcasa macho para empotrar	CA124ME

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

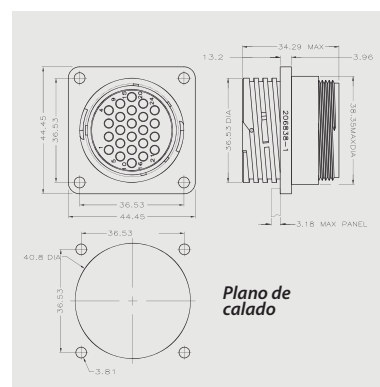

Hembra para cable


Conexión por crimpado



Contactos

Polos	Características	Código
24	Carcasa hembra para cable	CA124HC


Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

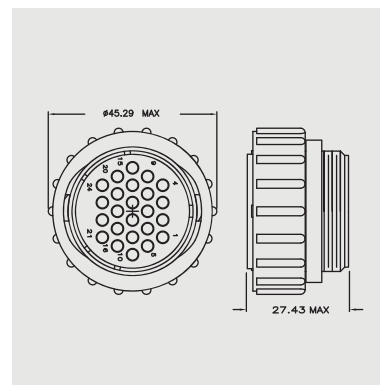

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
18 mm	Prensacable plástico	CA124PR

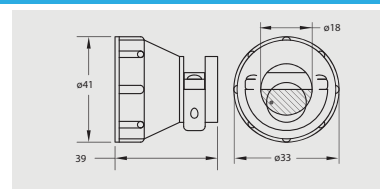

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA124T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 37 Polos 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	37	37	37	37
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Macho para empotrar

Conexión por crimpado




Contactos




Polos	Características	Código
37	Carcasa macho para empotrar	CA137ME

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

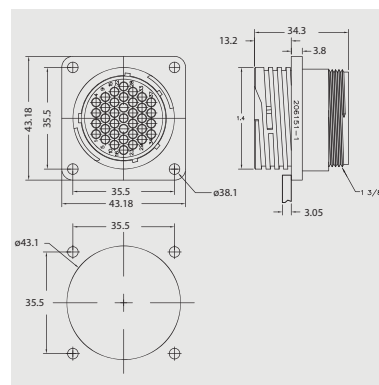

Hembra para cable

Conexión por crimpado




Contactos



Polos	Características	Código
37	Carcasa hembra para cable	CA137HC


Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

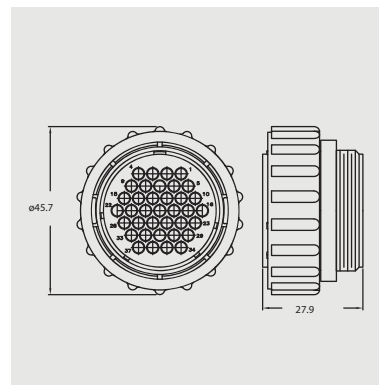

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
18 mm	Prensacable plástico	CA137PR

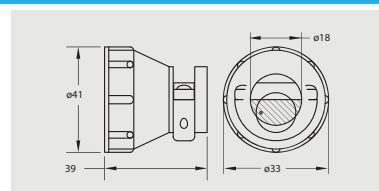

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA137T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 1 37 Polos REVERSO 250 VAC / VDC 13A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA1E	CA2E	CA1D	CA2D
Corriente máxima (40 °C)	6A	13A	6A	13A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado	Latón dorado	Latón dorado
Cantidad de polos	37	37	37	37
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²	0.25-0.65 mm ²	0.65-1.60 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm

Macho para cable


Conexión por crimpeado



Contactos


Polos	Características	Código
37	Carcasa macho para cable	CA137MCR

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	0.25 a 0.65	CA1EM
Contacto Estañado macho	0.65 a 1.60	CA2EM
Contacto Dorado macho	0.25 a 0.65	CA1DM
Contacto Dorado macho	0.65 a 1.60	CA2DM

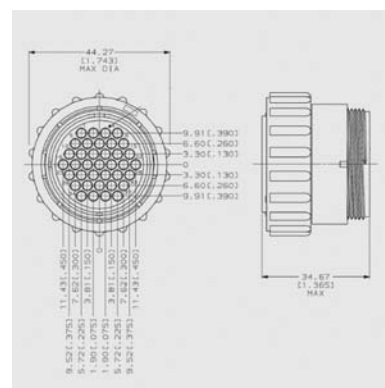

Hembra para empotrar


Conexión por crimpeado



Contactos

Polos	Características	Código
37	Carcasa hembra para empotrar	CA137HER


Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	0.25 a 0.65	CA1EH
Contacto Estañado hembra	0.65 a 1.60	CA2EH
Contacto Dorado hembra	0.25 a 0.65	CA1DH
Contacto Dorado hembra	0.65 a 1.60	CA2DH

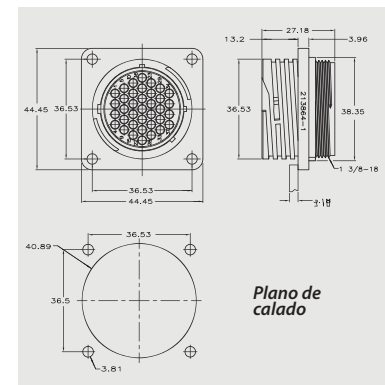

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
18 mm	Prensacable plástico	CA137PR

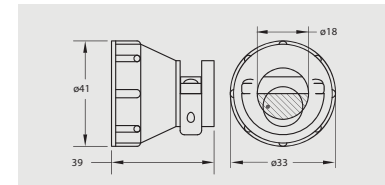

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA37T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores CPC

SERIE 3 3 Polos 250 VAC / VDC 25/35A IP40

Características Técnicas

Contactos	CA3E	CA4E
Corriente máxima (40 °C)	25 A	35 A
Material de Contacto	Latón estañado	Latón estañado
Cantidad de polos	3	3
Tensión máxima	250 V AC / V DC	250 V AC / V DC
Sección de conductores	1.1- 4.2 mm ²	4.2-10.5 mm ²
Grado de protección	IP40	IP40
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado
Temperatura de Trabajo	-55° C a +105° C	-55° C a +105° C
Material de carcasas	Nylon	Nylon
Máximo diámetro de cable	12 a 15 mm	12 a 15 mm

Macho para empotrar

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
3	Carcasa macho para empotrar	CA303ME

Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado macho	1.1 a 4.2	CA3EM
Contacto Estañado macho	4.2 a 10.5	CA4EM

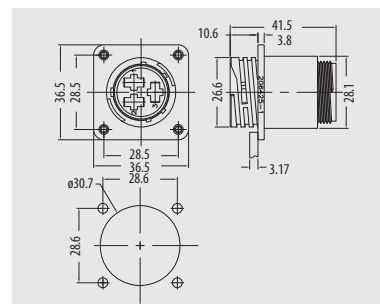

Hembra para cable

Conexión por crimpeado




Contactos



Polos	Características	Código
3	Carcasa hembra para cable	CA303HC


Descripción	Sección (mm ²)	Código
Contacto Estañado hembra	1.1 a 4.2	CA3EH
Contacto Estañado hembra	4.2 a 10.5	CA4EH

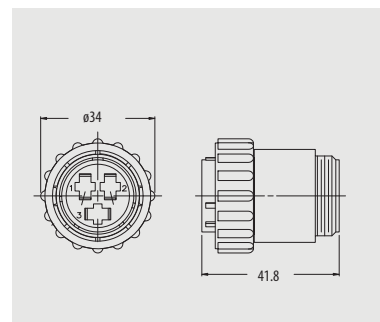

Prensacable plástico




max ø exterior	Características	Código
12 mm	Prensacable plástico	CA303PR

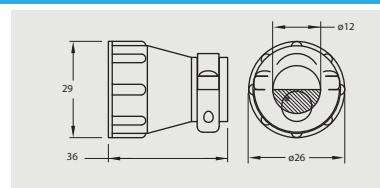

Prensacable de aluminio




max ø exterior	Características	Código
11 mm	Prensacable de aluminio	CA303AL

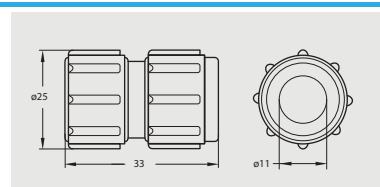

Tapa de Protección



Características	Código
Tapa de Protección (Solo se utilizan para conectores de empotrar)	CA303T



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

