

Características Técnicas


Cantidad de polos	3 + T	6 + T
Corriente máxima (40 °C)	16 A	12 A
Tensión máxima	400 V	250 V
Máximo diámetro exterior	6-10 mm	6-10 mm
Sección de conductores	0.75 - 2.5 mm ²	0.75 mm ²
Grado de protección	IP 67	IP 67
Temperatura de Trabajo	-40° C a +100° C	-40° C a +125° C
Tipo de conexión	por tornillo	por soldadura
Tamaño carcasa	16 mm	16 mm

Macho para Cable

3 + T / 6 + T



Contactos	Conexionado	Descripción	Código
3 + T	por tornillo	Macho para Cable	CNECO-3P-MRC-A
6 + T	por soldadura	Macho para Cable	CNECO-6P-MRC-A

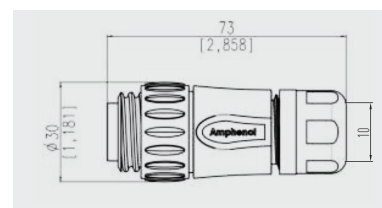


Hembra para Cable

3 + T / 6 + T




Contactos	Conexionado	Descripción	Código
3 + T	por tornillo	Hembra para Cable	CNECO-3P-HRC-A
6 + T	por soldadura	Hembra para Cable	CNECO-6P-HRC-A

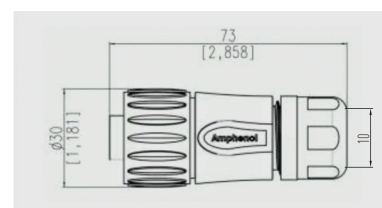


Macho para Panel

3 + T / 6 + T



Contactos	Conexionado	Descripción	Código
3 + T	por tornillo	Macho para Panel	CNECO-3P-MRE-A
6 + T	por soldadura	Macho para Panel	CNECO-6P-MRE-A

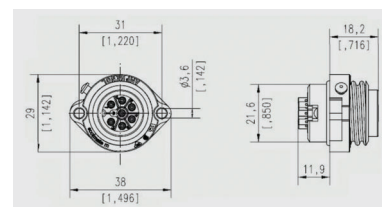


Hembra para Panel

3 + T / 6 + T



Contactos	Conexionado	Descripción	Código
3 + T	por tornillo	Hembra para panel	CNECO-3P-HRE-A
6 + T	por soldadura	Hembra para panel	CNECO-6P-HRE-A

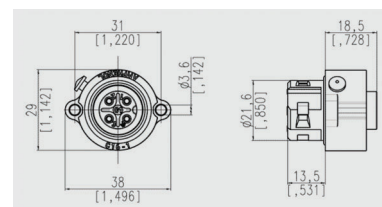

Tapas

3 + T / 6 + T



Descripción	Código
Tapa para Conectores Macho para Cable	CNECO-T-MRC
Tapa para Conectores Hembra para Cable	CNECO-T-HRC
Tapa para Conectores Macho para Panel	CNECO-T-MRE
Tapa para Conectores Hembra para Panel	CNECO-T-HRE

