

Conectores Circulares M12-A

60/125/250V 2/4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	4	5	8
Rosca del conector	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A
Corriente máxima (40 °C)	4A	4A	2A
Tensión máxima	250V	125V	60V
Tensión de impulso	2500V	1500V	800V
Grado de polución	3	3	3
Categoría de sobretensión	II	II	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ	≤10 mΩ	≤10 mΩ
Sistema de conexión	tomillo	tomillo	tomillo
Sección de conductores	max. 0.75 mm ²	max. 0.75 mm ²	max.0.5mm ²
Salida de cable	4-6,6-8 mm	4-6,6-8 mm	6-8 mm
Grado de protección	IP67	IP67	IP67
Ciclos de conexionado	>100	>100	>100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au	Au
Material del aislante	PA	PA	PA
Material de la carcasa	PA/PBT	PA/PBT	PA/PBT

Conectores Macho para cable

Conexión a tomillo




Codificado A


4 pin


5 pin


8 pin

Contactos	Cable	Descripción	Código
4	4-6 mm	Macho Recto para cable	CNME12-4P-MRC-A6W
	6-8 mm	Macho Recto para cable	CNME12-4P-MRC-A8W
5	4-6 mm	Macho Recto para cable	CNME12-5P-MRC-A6
	6-8 mm	Macho Recto para cable	CNME12-5P-MRC-A8W
8	6-8 mm	Macho Recto para cable	CNME12-8P-MRC-A8W

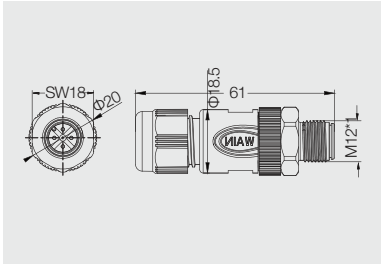

Conexión a tomillo




Codificado A


4pin


5pin

Contactos	Cable	Descripción	Código
4	4-6 mm	Macho Acodado para cable	CNME12-4P-MAC-A6
	6-8 mm	Macho Acodado para cable	CNME12-4P-MAC-A8
5	4-6 mm	Macho Acodado para cable	CNME12-5P-MAC-A6
	6-8 mm	Macho Acodado para cable	CNME12-5P-MAC-A8

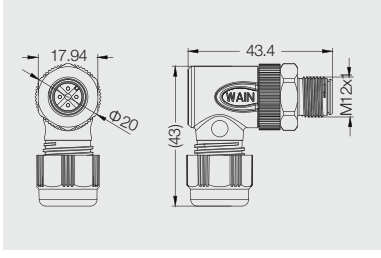

Conectores Circulares M12-A

60/125/250V 2/4A IP67

Características Técnicas


Cantidad de contactos	4	5	8
Rosca del conector	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A
Corriente máxima (40 °C)	4A	4A	2A
Tensión máxima	250V	125V	60V
Tensión de impulso	2500V	1500V	800V
Grado de polución	3	3	3
Categoría de sobretensión	II	II	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ	≤10 mΩ	≤10 mΩ
Sistema de conexión	tomillo	tomillo	tomillo
Sección de conductores	max. 0.75 mm ²	max. 0.75 mm ²	max. 0.5 mm ²
Salida de cable	4-6,6-8 mm	4-6,6-8 mm	6-8 mm
Grado de protección	IP67	IP67	IP67
Ciclos de conexión	> 100	> 100	> 100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au	Au
Material del aislante	PA	PA	PA
Material de la carcasa	PA/PBT	PA/PBT	PA/PBT

Conectores Hembra para cable


Conexión a tomillo



Codificado A



Contactos	Cable	Descripción	Código
4	4-6 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-4P-HRC-A6W
	6-8 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-4P-HRC-A8W
5	4-6 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-5P-HRC-A6
	6-8 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-5P-HRC-A8W
8	6-8 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-8P-HRC-A8W

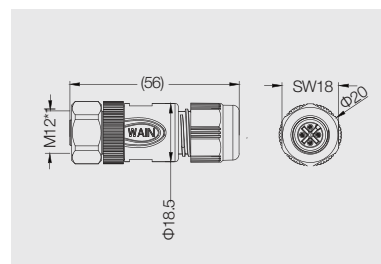


Conexión a tomillo

Codificado A



Contactos	Cable	Descripción	Código
4	4-6 mm	Hembra Acodado para cable	CNME12-4P-HAC-A6
	6-8 mm	Hembra Acodado para cable	CNME12-4P-HAC-A8
5	4-6 mm	Hembra Acodado para cable	CNME12-5P-HAC-A6
	6-8 mm	Hembra Acodado para cable	CNME12-5P-HAC-A8

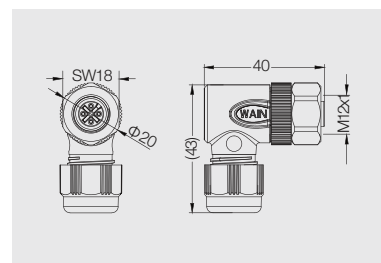

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores Circulares M12-A

125/250V 4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	4	5	8
Rosca del conector	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A
Rosca del montaje en panel	M16 x 1,5	M16 x 1,5	PG 9
Corriente máxima (40 °C)	4 A	4 A	2 A
Tensión máxima	250 V	125 V	30 V
Tensión de impulso	2500V	1500 V	800 V
Grado de polución	3	3	3
Categoría de sobretensión	II	II	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ	≤10 mΩ	≤10 mΩ
Sistema de conexión	Cables unipolares	Cables unipolares	Cables unipolares
Sección de conductores	0.25 mm ² (AWG24)	0.25 mm ² (AWG24)	0.25 mm ² (AWG24)
Color de conductores	MA, BL, AZ,NE	MA, BL, AZ ,NE , VE/AM	MA, AZ, VE, GR, RS, RO, BL, AM
Longitud del Cable	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Grado de protección	IP67	IP67	IP67
Ciclos de conexionado	>100	>100	>100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au	Au
Material del aislante	PA	PA	PA
Material de la carcasa	fundición zinc niquelado	fundición zinc niquelado	fundición zinc niquelado

Conectores Macho / Hembra para Panel


Longitud del cable 0,5 m



Codificado A



Contactos	Rosca	Descripción	Código
4	M16x1.5	Macho Recto para Panel	CNME12-4P-MRE-0,5
5	M16x1.5	Macho Recto para Panel	CNME12-5P-MRE-0,5
8	PG 9	Macho Recto para Panel	CNME12-8P-MRE-0,5

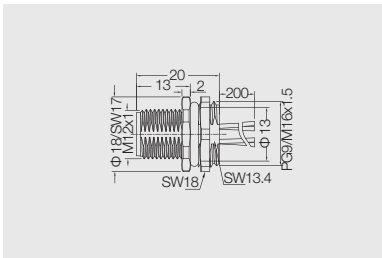


Longitud del cable 0,5 m



Codificado A



Contactos	Rosca	Descripción	Código
4	M16x1.5	Hembra Recto para Panel	CNME12-4P-HRE-0,5
5	M16x1.5	Hembra Recto para Panel	CNME12-5P-HRE-0,5
8	PG 9	Hembra Recto para Panel	CNME12-8P-HRE-0,5

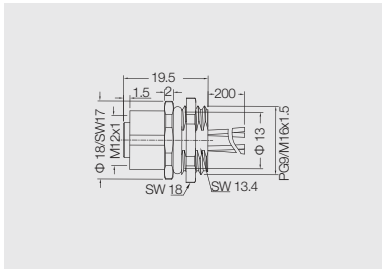

Conectores Circulares M12-A

30/60/250V 2/4A IP67

Características Técnicas


Cantidad de contactos	4	5	8
Rosca del conector	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A
Corriente máxima (40 °C)	4 A	4 A	2 A
Tensión máxima	250 V	60 V	30/36 V
Tensión de impulso	2500 V	1500 V	900 V
Grado de polución	3	3	3
Categoría de sobretensión	II	II	II
Sección de conductores	4x0.34 mm ²	5x0.34 mm ²	8x0.25 mm ²
Grado de protección	IP67	IP67	IP67
Ciclos de conexión	> 100	> 100	> 100
Temperatura de trabajo	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au	Au
Material del aislante	PA	PA	PA
Material de la carcasa	TPU	TPU	TPU
Material de cable	PUR / PVC	PUR / PVC	PUR / PVC

Conectores Macho Recto / Hembra Recto


Cables Inyectados



Codificado A



Contactos	Longitud	Descripción	Código
4	1.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-1
	2.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-2
	3.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-3
	5.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-5
	10.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-10
	15.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-15
	20.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-4P-MRC-HRC-20
5	1.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-1
	2.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-2
	3.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-3
	5.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-5
	10.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-10
	15.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-15
	20.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-5P-MRC-HRC-20
8	1.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-8P-MRC-HRC-1
	2.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-8P-MRC-HRC-2
	5.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-8P-MRC-HRC-5
	10.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-8P-MRC-HRC-10
	15.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-8P-MRC-HRC-15
	20.0 m	Macho Recto - Hembra Recto	CNME12-8P-MRC-HRC-20

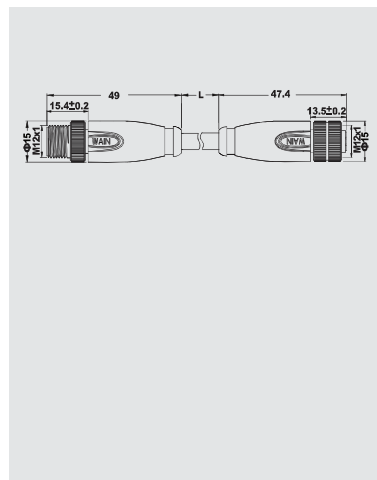


Conectores Macho Recto / Hembra Acodado


Cables Inyectados



Codificado A



Contactos	Longitud	Descripción	Código
4	1.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-1
	2.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-2
	3.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-3
	5.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-5
	10.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-10
	15.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-15
	20.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-4P-MRC-HAC-20
5	1.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-1
	2.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-2
	3.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-3
	5.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-5
	10.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-10
	15.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-15
	20.0 m	Macho Recto-Hembra Acodado	CNME12-5P-MRC-HAC-20

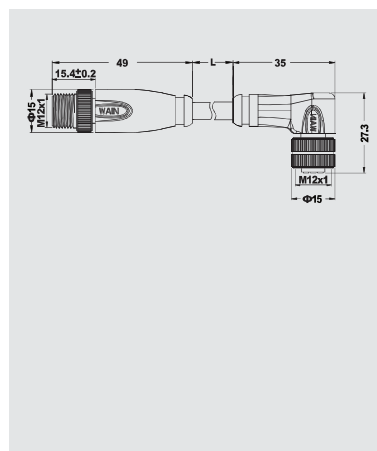

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores Circulares M12-A

30/60/250V 2/4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	4	5	8
Rosca del conector	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A
Corriente máxima (40 °C)	4 A	4 A	2 A
Tensión máxima	250 V	60 V	30/36 V
Tensión de impulso	2500 V	1500 V	900 V
Grado de polución	3	3	3
Categoría de sobretensión	II	II	II
Sección de conductores	4x0.34 mm ²	5x0.34 mm ²	8x0.25 mm ²
Grado de protección	IP67	IP67	IP67
Ciclos de conexión	> 100	> 100	> 100
Temperatura de trabajo	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au	Au
Material del aislante	PA	PA	PA
Material de la carcasa	TPU	TPU	TPU
Material de cable	PUR / PVC	PUR / PVC	PUR / PVC

Conectores Macho Recto / Cable


Cables Inyectados



Codificado A



Contactos	Longitud	Descripción	Código
4	1.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-4P-MRC-1
	2.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-4P-MRC-2
	5.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-4P-MRC-5
5	1.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-5P-MRC-1
	2.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-5P-MRC-2
	5.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-5P-MRC-5
8	1.0 m	Macho Recto / Cable	CNME12-8P-MRC-1

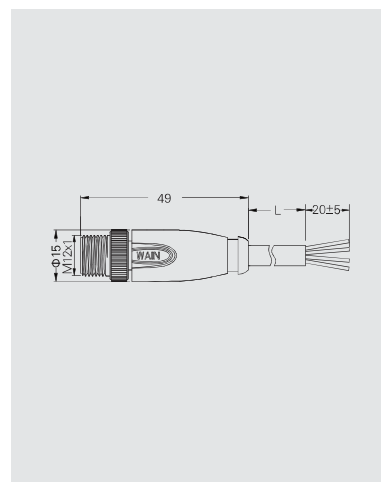

Conectores Macho Acodado / Cable


Cables Inyectados



Codificado A



Contactos	Longitud	Descripción	Código
4	1.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-4P-MAC-1
	2.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-4P-MAC-2
	5.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-4P-MAC-5
5	1.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-5P-MAC-1
	2.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-5P-MAC-2
	5.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-5P-MAC-5
8	1.0 m	Macho Acodado / Cable	CNME12-8P-MAC-1

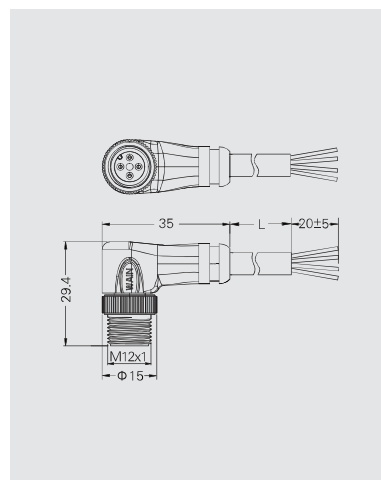

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores Circulares M12-A

30/60/250V 2/4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	4	5	8
Rosca del conector	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A	M12 x 1 code A
Corriente máxima (40 °C)	4 A	4 A	2 A
Tensión máxima	250 V	60 V	30/36 V
Tensión de impulso	2500 V	1500 V	900 V
Grado de polución	3	3	3
Categoría de sobretensión	II	II	II
Sección de conductores	4x0.34 mm ²	5x0.34 mm ²	8x0.25 mm ²
Grado de protección	IP67	IP67	IP67
Ciclos de conexión	> 100	> 100	> 100
Temperatura de trabajo	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au	Au
Material del aislante	PA	PA	PA
Material de la carcasa	TPU	TPU	TPU
Material de cable	PUR / PVC	PUR / PVC	PUR / PVC

Conectores Hembra Recto / Cable


Cables Inyectados



Codificado A



Contactos	Longitud	Descripción	Código
4	1.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-4P-HRC-1
	2.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-4P-HRC-2
	3.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-4P-HRC-3
	5.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-4P-HRC-5
	10.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-4P-HRC-10
5	1.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-5P-HRC-1
	2.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-5P-HRC-2
	3.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-5P-HRC-3
	5.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-5P-HRC-5
	10.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-5P-HRC-10
8	1.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-8P-HRC-1
	2.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-8P-HRC-2
	5.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-8P-HRC-5
	15.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-8P-HRC-15
	20.0 m	Hembra Recto / Cable	CNME12-8P-HRC-20

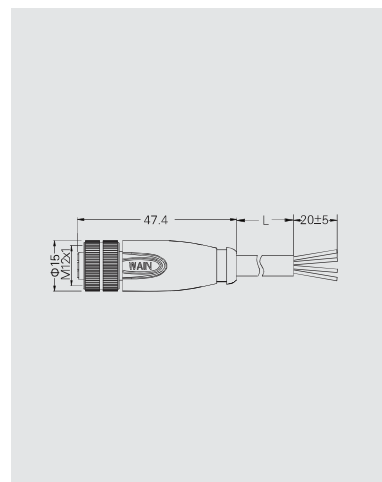


Conectores Hembra Acodado / Cable


Cables Inyectados



Codificado A



Contactos	Longitud	Descripción	Código
4	1.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-4P-HAC-1
	2.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-4P-HAC-2
	3.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-4P-HAC-3
	5.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-4P-HAC-5
	10.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-4P-HAC-10
5	1.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-5P-HAC-1
	2.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-5P-HAC-2
	3.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-5P-HAC-3
	5.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-5P-HAC-5
	10.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-5P-HAC-10
8	1.0 m	Hembra Acodado / Cable	CNME12-8P-HAC-1

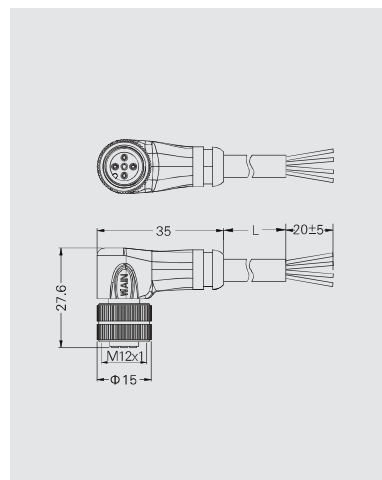

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores Circulares M12-B

250V 4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	5
Rosca del conector	M12 x 1 code B
Corriente máxima (40 °C)	4A
Tensión máxima	250V
Tensión de impulso	2500V
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ
Sistema de conexión	tomillo
Sección de conductores	max. 0.75 mm²
Salida de cable	4-6mm,6-8mm
Grado de protección	IP67
Ciclos de conexionado	>100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre
Placa de contacto	Au
Material del aislante	PA
Material de la carcasa	fundición zinc niquelado

Conectores Macho / Hembra para Cable


Conexión a tomillo



Codificado B



Contactos	Cable	Descripción	Código
5	6-8 mm	Macho Recto para cable	CNME12-5P-MRC-AB

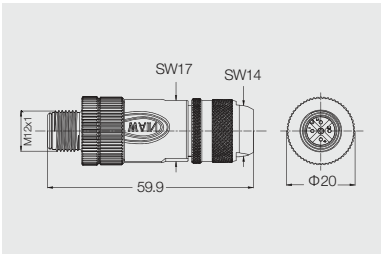


Conexión a tomillo



Codificado B



Contactos	Cable	Descripción	Código
5	6-8 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-5P-HRC-AB

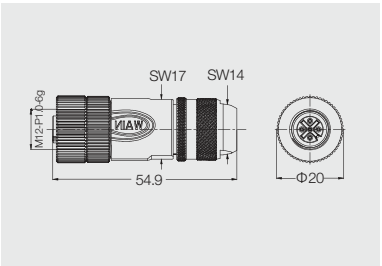

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores Circulares M12-D

250V 4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	4
Rosca del conector	M12 x 1 code D
Corriente máxima (40 °C)	4A
Tensión máxima	250V
Tensión de impulso	2500V
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ
Sistema de conexión	tornillo
Sección de conductores	max. 0.75 mm²
Salida de cable	4-6mm,6-8mm
Grado de protección	IP67
Ciclos de conexionado	>100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre
Placa de contacto	Au
Material del aislante	PA
Material de la carcasa	fundición zinc niquelado

Conectores Macho / Hembra para Cable


Conexión a tornillo



Codificado D



Contactos	Cable	Descripción	Código
4	6-8 mm	Macho Recto para cable	CNME12-4P-MRC-AD8W

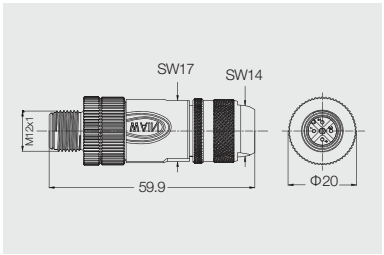


Conexión a tornillo



Codificado D



Contactos	Cable	Descripción	Código
4	6-8 mm	Hembra Recto para cable	CNME12-4P-HRC-AD8W

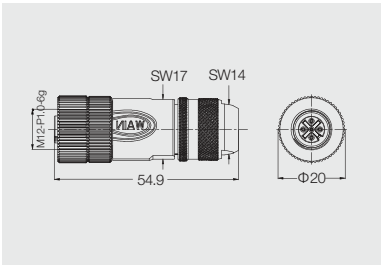

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica