SERIE M23 EMC/EMV 50/100/150V 7/14A IP68

Características Técnicas

Cantidad de polos	6	7	8 + 1	9	12	16	17
Corriente máxima (40 ºC)	14 A	14 A	7 A / 14 A	7 A	7 A	7 A	7 A
Sección de conductores	0.75 mm²	0.75 mm²	0.5 mm² / 0.75 mm²	0.5 mm²	0.5 mm²	0.5 mm²	0.5 mm²
Máximo diámetro exterior	13.5 mm	13.5 mm	13.5 mm	13.5 mm	13.5 mm	13.5 mm	13.5 mm
Tensión máxima	150 V	150 V	150 V	150 V	100 V	100 V	50 V
Grado de protección	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Sistema de conexión	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura
Temperatura de trabajo	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C
Material de carcazas	Zinc niquelado	Zinc niquelado	Zinc niquelado	Zinc niquelado	Zinc niquelado	Zinc niquelado	Zinc niquelado

Hembra recto para Cable (Antihorario)

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
6	Hembra recto para Cable	CNME23-06P-HRC-A
7	Hembra recto para Cable	CNME23-07P-HRC-A
8+1	Hembra recto para Cable	CNME23-81P-HRC-A
9	Hembra recto para Cable	CNME23-09P-HRC-A
12	Hembra recto para Cable	CNME23-12P-HRC-A
16	Hembra recto para Cable	CNME23-16P-HRC-A
17	Hembra recto para Cable	CNME23-17P-HRC-A



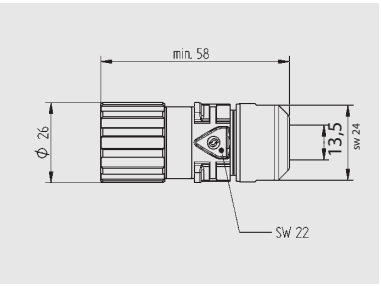

Macho recto para Cable (Horario)

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
6	Macho recto para Cable	CNME23-06P-MRC-A
7	Macho recto para Cable	CNME23-07P-MRC-A
8+1	Macho recto para Cable	CNME23-81P-MRC-A
9	Macho recto para Cable	CNME23-09P-MRC-A
12	Macho recto para Cable	CNME23-12P-MRC-A
16	Macho recto para Cable	CNME23-16P-MRC-A
17	Macho recto para Cable	CNME23-17P-MRC-A

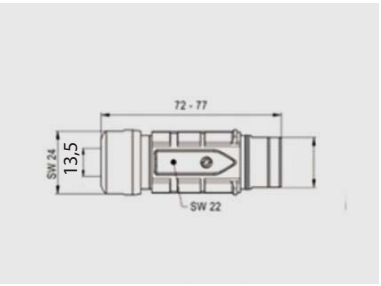

Macho recto para empotrar (Horario)

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
6	Macho recto p/empotrar	CNME23-06P-MRE-A
7	Macho recto p/empotrar	CNME23-07P-MRE-A
8+1	Macho recto p/empotrar	CNME23-81P-MRE-A
9	Macho recto p/empotrar	CNME23-09P-MRE-A
12	Macho recto p/empotrar	CNME23-12P-MRE-A
16	Macho recto p/empotrar	CNME23-16P-MRE-A
17	Macho recto p/empotrar	CNME23-17P-MRE-A



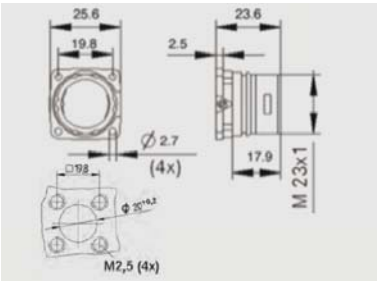

Macho acodado para empotrar (Horario)

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
6	Macho acodado p/empotrar	CNME23-06P-M9E-A
7	Macho acodado p/empotrar	CNME23-07P-M9E-A
8+1	Macho acodado p/empotrar	CNME23-81P-M9E-A
9	Macho acodado p/empotrar	CNME23-09P-M9E-A
12	Macho acodado p/empotrar	CNME23-12P-M9E-A
16	Macho acodado p/empotrar	CNME23-16P-M9E-A
17	Macho acodado p/empotrar	CNME23-17P-M9E-A

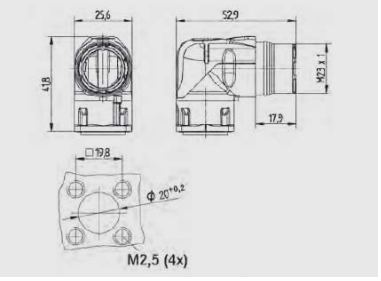

Conectores LS1

SERIE LS1 EMC/EMV 630V 25/26 A IP68

Características Técnicas

Cantidad de polos	3 + T + 4	5 + T
Corriente máxima (40 ºC)	26 A / 7 A	25 A
Sección de conductores	0.34 a 4 mm²	0.34 a 4 mm²
Máximo diámetro exterior	7.5 a 15.5 mm	7.5 a 15.5 mm
Tensión máxima	630 V	630 V
Grado de protección	IP 68	IP 68
Sistema de conexión	Por crimpeado	Por crimpeado
Temperatura de trabajo	-25°C to +125°C	-25°C to +125°C
Material de carcazas	Zinc niquelado	Zinc niquelado

Hembra recto para Cable

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
3 + T + 4	Hembra recto para Cable	CNME23-34P-HRC-A
5 + T	Hembra recto para Cable	CNME23-50P-HRC-A



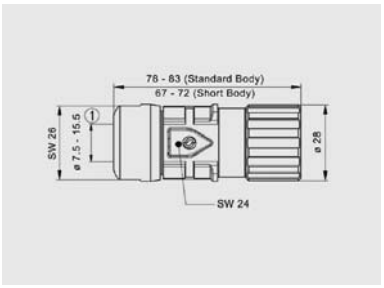

Macho recto para Cable

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
3 + T + 4	Macho recto para Cable	CNME23-34P-MRC-A
5 + T	Macho recto para Cable	CNME23-50P-MRC-A



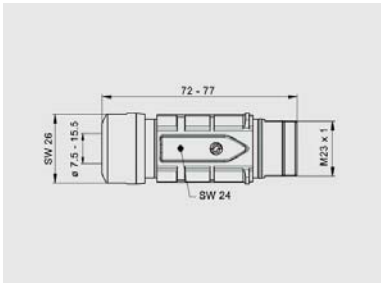

Macho recto para empotrar

Conexión por soldadura

Contactos	Descripción	Código
3 + T + 4	Macho recto para empotrar	CNME23-34P-MRE-A
5 + T	Macho recto para empotrar	CNME23-50P-MRE-A



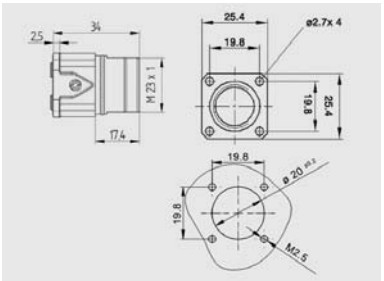

Macho acodado para empotrar

Conexión por soldadura
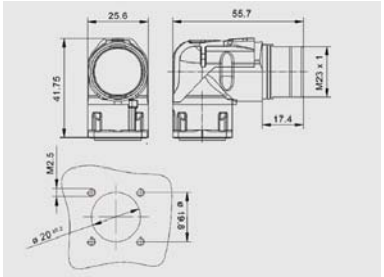
Contactos	Descripción	Código
3 + T + 4	Macho acodado para empotrar	CNME23-34P-M9E-A
5 + T	Macho acodado para empotrar	CNME23-50P-M9E-A