

Conectores Circulares M8


30/60V 4A IP67

Características Técnicas


Cantidad de contactos	3	4
Rosca del conector	M8 x 1	M8 x 1
Corriente máxima (40 °C)	4A	4A
Tensión máxima	60V	30V
Tensión de impulso	800V	800V
Grado de polución	3	3
Categoría de sobretensión	II	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ	≤10 mΩ
Sistema de conexión	torillo - IDC	torillo - IDC
Sección de conductores	0,14 mm ² - 0,34 mm ²	0,14 mm ² - 0,34 mm ²
Salida de cable	3,5-5 mm	3,5-5 mm
Grado de protección	IP67	IP67
Ciclos de conexión	>100	>100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au
Material del aislante	PA	PA
Material de la carcasa	PBT/PA	PBT/PA

Conectores Hembra para Cable


Conexión a tornillo




Contactos	Cable	Descripción	Código
3	3,5-5 mm	Hembra recto para cable	CNME08-3P-MAC-A5
4	3,5-5 mm	Hembra recto para cable	CNME08-3P-MAC-A5

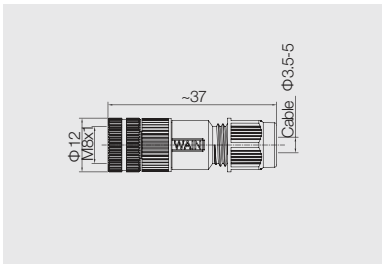

Conexión por IDC



Contactos	Cable	Descripción	Código
3	3,5-5 mm	Hembra acodado para cable	CNME08-3P-HAC-A5
4	3,5-5 mm	Hembra acodado para cable	CNME08-4P-HAC-A5

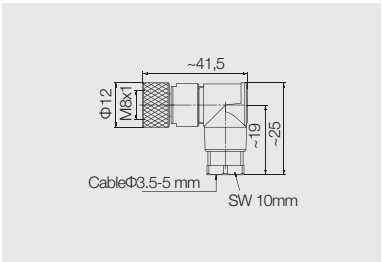

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores Circulares M8

30/60V 4A IP67

Características Técnicas

Cantidad de contactos	3	4
Rosca del conector	M8 x 1	M8 x 1
Corriente máxima (40 °C)	4A	4A
Tensión máxima	60V	30V
Tensión de impulso	800V	800V
Grado de polución	3	3
Categoría de sobretensión	II	II
Resistencia de aislación	≤10 mΩ	≤10 mΩ
Sistema de conexión	torillo - IDC	torillo - IDC
Sección de conductores	0,14 mm2 - 0,34 mm2	0,14 mm2 - 0,34 mm2
Salida de cable	3.5-5 mm	3.5-5 mm
Grado de protección	IP67	IP67
Ciclos de conexionado	>100	>100
Temperatura de trabajo	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Material de contacto	aleación de cobre	aleación de cobre
Placa de contacto	Au	Au
Material del aislante	PA	PA
Material de la carcasa	PBT/PA	PBT/PA

Conectores Macho para Cable


Conexión a tornillo





3 pin 4 pin

Contactos	Cable	Descripción	Código
3	3.5-5 mm	Macho recto para cable	CNME08-3P-MRC-A5
4	3.5-5 mm	Macho recto para cable	CNME08-4P-MRC-A5



Conexión por IDC





3 pin 4 pin

Contactos	Cable	Descripción	Código
3	3.5-5 mm	Macho acodado para cable	CNME08-3P-MAC-A5
4	3.5-5 mm	Macho acodado para cable	CNME08-4P-MAC-A5

