

Conectores PLS

SERIE PLS 20-H 250V 15/10A IP40

Características Técnicas

Cantidad de polos	2	3	4	7
Corriente máxima (40 °C)	15 A	15 A	10 A	10 A
Tensión máxima	250 V	250 V	250 V	250 V
Máximo diámetro exterior	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Sección de conductores	1.5 mm ²	1.5 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura
Tamaño carcasa	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm


Macho para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Macho para Cable	PLS-202-PM
3	Macho para Cable	PLS-203-PM
4	Macho para Cable	PLS-204-PM
7	Macho para Cable	PLS-207-PM

Se conecta con:
PLS 20□-RF / PLS 20□-ADF

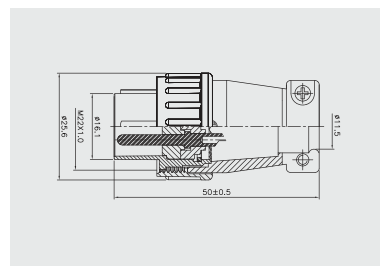


Hembra para panel

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Hembra para panel	PLS-202-RF
3	Hembra para panel	PLS-203-RF
4	Hembra para panel	PLS-204-RF
7	Hembra para panel	PLS-207-RF

Se conecta con:
PLS 20□-PM / PLS 20□-RC

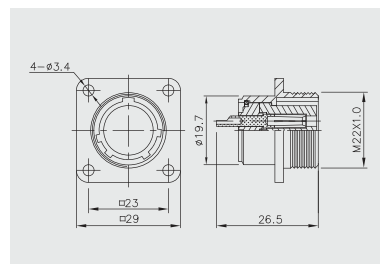


Hembra para cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Hembra para Cable	PLS-202-ADF
3	Hembra para Cable	PLS-203-ADF
4	Hembra para Cable	PLS-204-ADF
7	Hembra para Cable	PLS-207-ADF

Se conecta con:
PLS 20□-PM / PLS 20□-RC

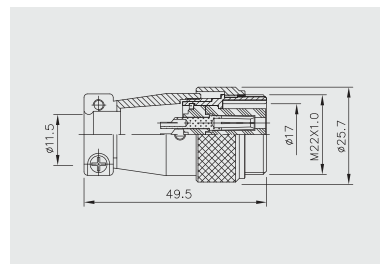


Tapa protección



Contactos	Descripción	Código
--	Tapa Protección	PLS-20-RCA

Se conecta con:
PLS 20□-RF / PLS 20□-ADF

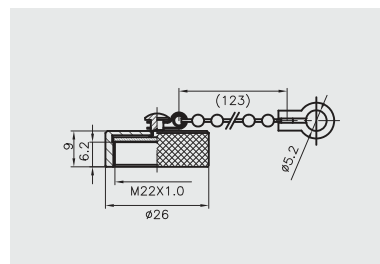

LA SERIE PLS 20-H NO ES COMPATIBLE CON LA SERIE PLS 20-M



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores PLS

SERIE PLS 20-M 250V 15/10A IP40

Características Técnicas

Cantidad de polos	2	3	4	7
Corriente máxima (40 °C)	15 A	15 A	10 A	10 A
Tensión máxima	250 V	250 V	250 V	250 V
Máximo diámetro exterior	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Sección de conductores	1.5 mm ²	1.5 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura
Tamaño carcasa	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm


Hembra para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Hembra para Cable	PLS-202-PF
3	Hembra para Cable	PLS-203-PF
4	Hembra para Cable	PLS-204-PF
7	Hembra para Cable	PLS-207-PF

Se conecta con:
PLS 20 ☐-RM / PLS 20 ☐-ADM

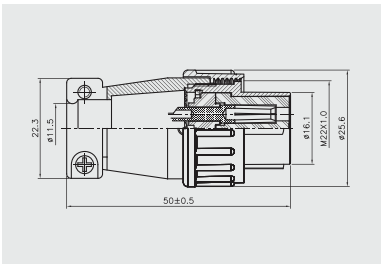


Macho para panel

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Macho para panel	PLS-202-RM
3	Macho para panel	PLS-203-RM
4	Macho para panel	PLS-204-RM
7	Macho para panel	PLS-207-RM

Se conecta con:
PLS 20 ☐-PF / PLS 20 ☐-RC

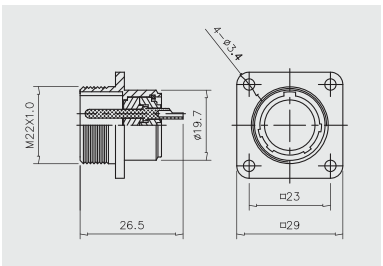


Macho para cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Macho para Cable	PLS-202-ADM
3	Macho para Cable	PLS-203-ADM
4	Macho para Cable	PLS-204-ADM
7	Macho para Cable	PLS-207-ADM

Se conecta con:
PLS 20 ☐-PF / PLS 20 ☐-RC

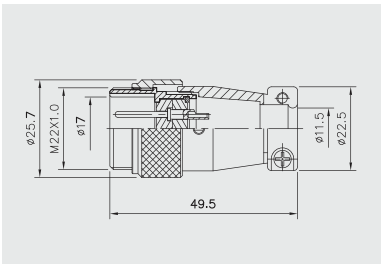


Tapa protección



Contactos	Descripción	Código
--	Tapa Protección	PLS-20-RCA

Se conecta con:
PLS 20 ☐-RM / PLS 20 ☐-ADM

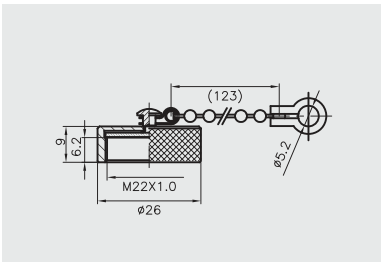

LA SERIE PLS 20-M NO ES COMPATIBLE CON LA SERIE PLS 20-H



(+54 9 11) 5756-9308

•

(+5411) 4551-3550

•

contacto@conectica.com.ar

•

www.conectica.com.ar



conectica

Conectores PLS

SERIE PLS 24-M 250V 10A IP40

Características Técnicas

Cantidad de polos	10
Corriente máxima (40 °C)	10 A
Tensión máxima	250 V
Máximo diámetro exterior	13.5 mm
Sección de conductores	1 mm ²
Grado de protección	IP 40
Sistema de conexión	Por soldadura
Tamaño carcasa	20 mm


Hembra para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
10	Hembra para Cable	PLS-2410-PF

Se conecta con:
PLS 24□-RM / PLS 24□-ADM

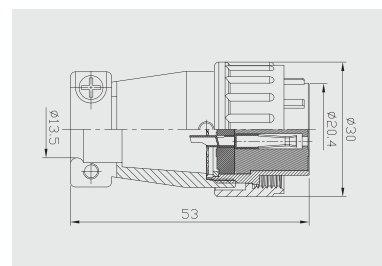


Macho para panel

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
10	Macho para panel	PLS-2410-RM

Se conecta con:
PLS 24□-PM / PLS 24□-RC

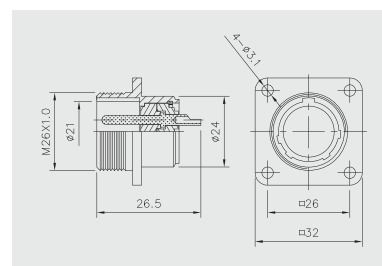


Macho para cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
10	Macho para Cable	PLS-2410-ADM

Se conecta con:
PLS 24□-PM / PLS 24□-RC

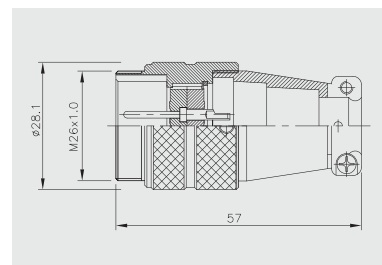


Tapa protección



Contactos	Descripción	Código
--	Tapa Protección	PLS-24-RCA

Se conecta con:
PLS 24□-RM / PLS 24□-ADF

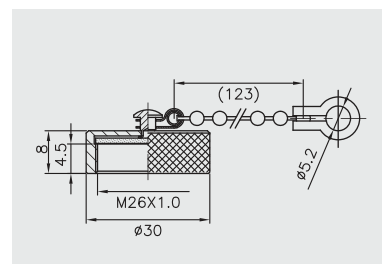

LA SERIE PLS 24-M NO ES COMPATIBLE CON LA SERIE PLS 24-H



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores PLS


SERIE PLS 28-H 250V 10A IP40

Características Técnicas

Cantidad de polos	16	20	26
Corriente máxima (40 °C)	10 A	5 A	5 A
Tensión máxima	250 V	250 V	250 V
Máximo diámetro exterior	16 mm	16 mm	16 mm
Sección de conductores	1 mm ²	0,5 mm ²	0,5 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura
Tamaño carcasa	20 mm	20 mm	20 mm


Macho para Cable

Conexión por soldadura




Contactos	Descripción	Código
16	Macho para Cable	PLS-2816-PM
20	Macho para Cable	PLS-2820-PM
26	Macho para Cable	PLS-2826-PM

Se conecta con:
PLS 28 □-RF / PLS 28 □-ADF

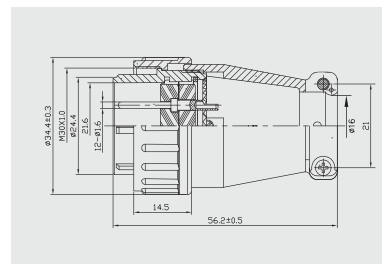


Hembra para panel

Conexión por soldadura




Contactos	Descripción	Código
16	Hembra para panel	PLS-2816-RF
20	Hembra para panel	PLS-2820-RF
26	Hembra para panel	PLS-2826-RF

Se conecta con:
PLS 28 □-PM / PLS 28 □-RC

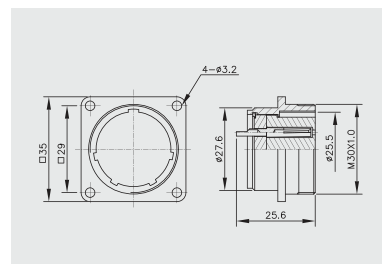


Hembra para cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
10	Hembra para Cable	PLS-2816-ADF
20	Hembra para Cable	PLS-2820-ADF
26	Hembra para Cable	PLS-2826-ADF

Se conecta con:
PLS 28 □-PM / PLS 28 □-RC

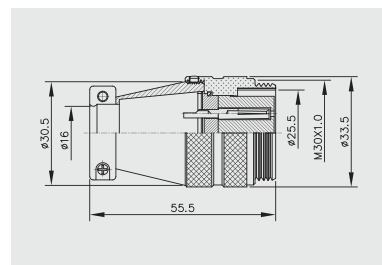


Tapa protección



Contactos	Descripción	Código
--	Tapa Protección	PLS-28-RCA

Se conecta con:
PLS 28 □-RM / PLS 28 □-ADF

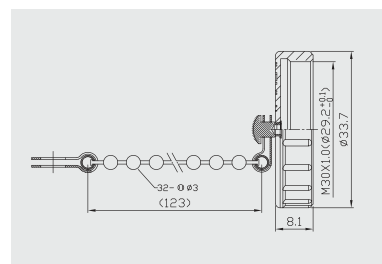

LA SERIE PLS 28-H NO ES COMPATIBLE CON LA SERIE PLS 28-M



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

