

Conectores PLT

SERIE PLT 16 125V 5A IP40

Características Técnicas


Cantidad de polos	2	3	4	5	6	7	8
Corriente máxima (40 °C)	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A	5 A
Tensión máxima	125 V	125 V	125 V	125 V	125 V	125 V	125 V
Máximo diámetro exterior	6.3 mm	6.3 mm	6.3 mm	6.3 mm	6.3 mm	6.3 mm	6.3 mm
Sección de conductores	0.75 mm2	0.75 mm2	0.75 mm2	0.75 mm2	0.5 mm2	0.25 mm2	0.25 mm2
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura
Tamaño carcasa	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Hembra para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Hembra para Cable	PLT-162-P
3	Hembra para Cable	PLT-163-P
4	Hembra para Cable	PLT-164-P
5	Hembra para Cable	PLT-165-P
6	Hembra para Cable	PLT-166-P
7	Hembra para Cable	PLT-167-P
8	Hembra para Cable	PLT-168-P

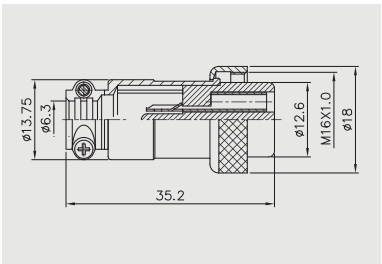


Macho para empotrar

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Macho para empotrar	PLT-162-R
3	Macho para empotrar	PLT-163-R
4	Macho para empotrar	PLT-164-R
5	Macho para empotrar	PLT-165-R
6	Macho para empotrar	PLT-166-R
7	Macho para empotrar	PLT-167-R
8	Macho para empotrar	PLT-168-R

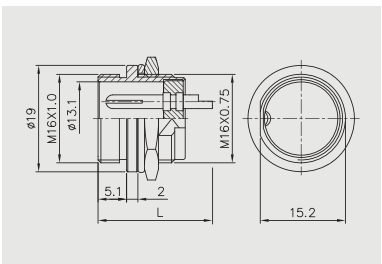


Macho para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
2	Macho para cable	PLT-162-AD
3	Macho para cable	PLT-163-AD
4	Macho para cable	PLT-164-AD
5	Macho para cable	PLT-165-AD
6	Macho para cable	PLT-166-AD
7	Macho para cable	PLT-167-AD
8	Macho para cable	PLT-168-AD

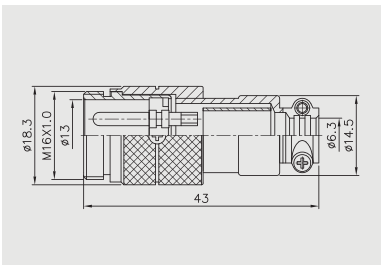

Conectores PLT

SERIE PLT 16A 125V 5A IP40

Características Técnicas


Cantidad de polos	3	5	8
Corriente máxima (40 °C)	5 A	5 A	5 A
Tensión máxima	125 V	125 V	125 V
Máximo diámetro exterior	6.3 mm	6.3 mm	6.3 mm
Sección de conductores	0.25 mm2	0.25 mm2	0.25 mm2
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Por soldadura	Por soldadura	Por soldadura
Tamaño carcasa	16 mm	16 mm	16 mm

Macho para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
3	Macho para cable	PLT-163-PM-R
5	Macho para cable	PLT-165-PM-R
8	Macho para cable	PLT-168-PM-R

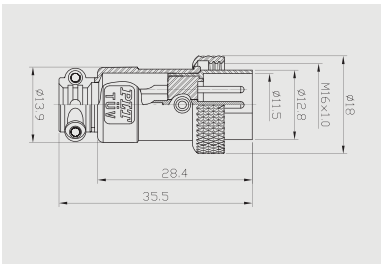

Hembra para Panel

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
3	Hembra para Panel	PLT-163-RF-R
5	Hembra para Panel	PLT-165-RF-R
8	Hembra para Panel	PLT-168-RF-R

