

Conectores ANDERSON POWERPOLE

SERIE PP15/30/45 600V 15/30/35A IP40

Características Técnicas

Conectores	PP15	PP30	PP45
Corriente máxima (40 °C)	15A	30A	35A
Cantidad de polos	1	1	1
Tipo de contacto	1332	1331	133X
Tensión máxima	600 V	600 V	600 V
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C
Sección de conductores	0.5 a 1.5 mm ²	1 a 4 mm ²	2.5 a 6 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura

CONTACTOS


Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
1	15	Contacto PP15	0.5 a 1.5	1332
1	30	Contacto PP30	1 a 4	1331
1	35	Contacto PP45	2.5 a 6	133X




1332 - 1331




133X




[17.27]
0.68
[3.81]
0.15



[6.35]
0.25



[16.26]
0.64
[3.81]
0.15




[7.35]
0.29

ENCAPSULADOS

Contactos	Descripción	Código
-	Encapsulado PP15/30/45 Rojo	1327
-	Encapsulado PP15/30/45 Verde	1327G5
-	Encapsulado PP15/30/45 Negro	1327G6
-	Encapsulado PP15/30/45 Blanco	1327G7
-	Encapsulado PP15/30/45 Azul	1327G8






[7.9]
0.31
[24.6]
0.97
[41.2]
1.62
[8.4]
0.33

PROLONGADORES

Carcasa sin traba

Polos	Descripción	Dimensiones (mm)	Código
2 a 4	Carcasa sin traba	31,5	1461G1
5 a 6	Carcasa sin traba	39,6	1461G2
7 a 8	Carcasa sin traba	47,5	1461G3






[21.59]
0.85
[53.09]
2.09
[49.28]
1.94
Retaining Pin

Carcasa con traba

Polos	Descripción	Dimensiones (mm)	Código
2 a 4	Carcasa con traba	49.28 51.15 31,5	1460G1
5 a 6	Carcasa con traba	49.28 51.15 39,6	1460G2
7 a 8	Carcasa con traba	49.28 51.15 47,5	1460G3






[21.59]
0.85
[53.09]
2.09
[49.28]
1.94
Retaining Pin

Carcasa empotrable

Polos	Descripción	Dimensiones (mm)	Código
2 a 4	Carcasa empotrable	38.10 31.75	1470G1
5 a 6	Carcasa empotrable	47.75 41.15	1470G2
7 a 8	Carcasa empotrable	54.10 47.75	1470G3





[27.94]
1.10
[1.78]
0.07
[19.56]
0.77



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores ANDERSON POWERPOLE

SERIE PP75/120/180 600V 75/120/180A IP40

Características Técnicas


Conectores	PP75	PP120	PP180
Corriente máxima (40 °C)	50A	175A	350A
Cantidad de polos	1	1	1
Tipo de contacto	1332	1331	133X
Tensión máxima	600 V	600 V	600 V
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C	-20°C a 105°C
Sección de conductores	3.3 a 13.3 mm ²	13.3 a 33.6 mm ²	33.6 a 87 mm ²
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Sistema de conexión	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura	Crimpeado-soldadura

ENCAPSULADOS

Encapsulados PP75




Contactos	Descripción	Código
-	Encapsulado PP75 Rojo	5916G7
-	Encapsulado PP75 Verde	5916G6
-	Encapsulado PP75 Negro	5916G4
-	Encapsulado PP75 Blanco	5916G5
-	Encapsulado PP75 Azul	5916

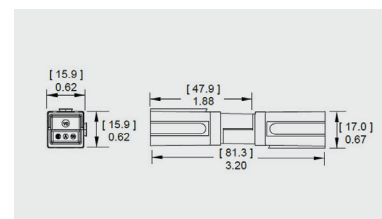


Encapsulados PP120




Contactos	Descripción	Código
-	Encapsulado PP120 Rojo	1321G3
-	Encapsulado PP120 Verde	1321G4
-	Encapsulado PP120 Negro	1321G1
-	Encapsulado PP120 Blanco	1321G2
-	Encapsulado PP120 Azul	1321

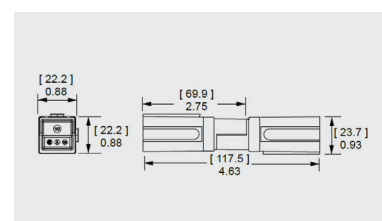

Encapsulados PP180



Contactos	Descripción	Código
-	Encapsulado PP180 Rojo	1381G3
-	Encapsulado PP180 Verde	1381G4
-	Encapsulado PP180 Negro	1381G1
-	Encapsulado PP180 Blanco	1381G2
-	Encapsulado PP180 Azul	1381

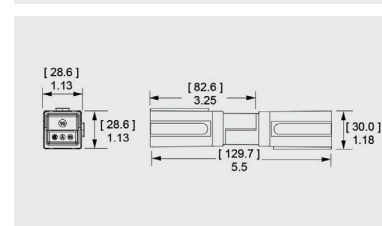


CONTACTOS

Contactos PP75




Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
1	50	Contacto PP75	13.3	5900
1	30	Contacto PP75	8.4	5952
1	20	Contacto PP75	3.3	5915

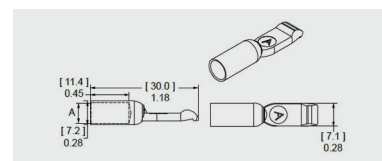

Contactos PP120




Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
1	175	Contacto PP120	33.6	1319
1	140	Contacto PP120	21.1	1319G4
1	120	Contacto PP120	13.3	1319G5

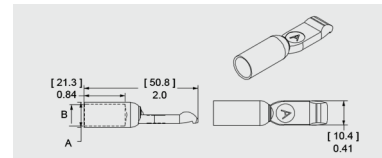

Contactos PP180



Contactos	Corriente (A)	Descripción	Sección (mm ²)	Código
1	350	Contacto PP180	87	1328G2
1	275	Contacto PP180	67.4	1319G1
1	250	Contacto PP180	53.5	1382
1	175	Contacto PP180	33.6	1383

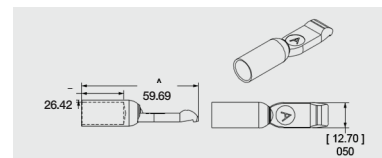

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica