

Conectores SCHUKO

SERIE NO POLARIZADA 250V 16A IP40 2 Pines gruesos de 4,8 mm

Características Técnicas


Cantidad de polos	2 + T
Corriente máxima (40 °C)	16 A
Diámetro de Contacto	2 Pines gruesos de 4.8 mm
Tensión máxima	250 V
Máximo diámetro exterior	6.5 a 11 mm
Sección de conductores	2.5 mm ²
Grado de protección	IP40
Sistema de conexión	Tornillo
Material	Polipropileno / Poliamida

Ficha Macho

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2076

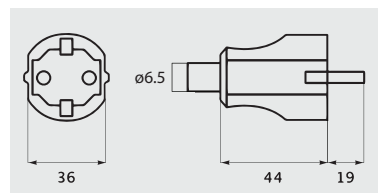


Ficha Macho

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Blanco	AX-2078/3

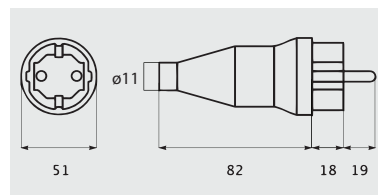


Ficha Macho

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Flexible	Negro	AX-2078

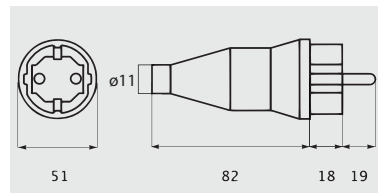


Acople Hembra

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2056

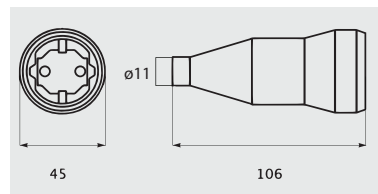


Acople Hembra

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Flexible	Negro	AX-2058

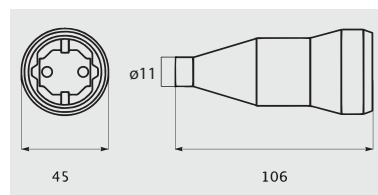

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores SCHUKO

SERIE NO POLARIZADA 250V 16A IP40 2 Pines gruesos de 4,8 mm

Características Técnicas


Cantidad de polos	2 + T
Corriente máxima (40 °C)	16 A
Diámetro de Contacto	2 Pines gruesos de 4.8 mm
Tensión máxima	250 V
Máximo diámetro exterior	6.5 a 11 mm
Sección de conductores	2.5 mm ²
Grado de protección	IP40
Sistema de conexión	Tornillo
Material	Polipropileno / Poliamida

Toma Hembra exterior c/tapa

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Blanco	AX-2116

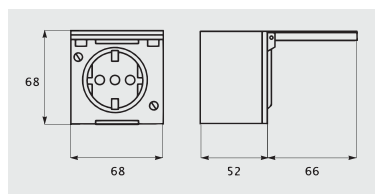


Toma p/embutir c/tapa

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2016

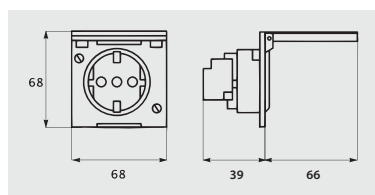


Toma p/embutir circular

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Flexible	Blanco	AX-2046

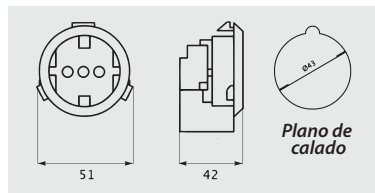


Toma exterior circular

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2006

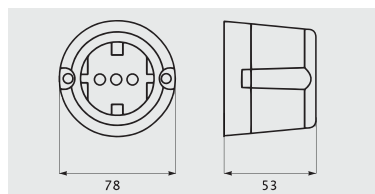


Toma p/embutir c/tapa IP54

No Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Azul	13950

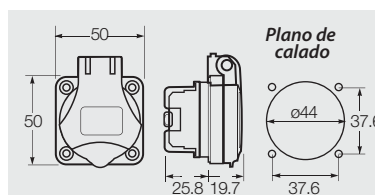

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores SCHUKO

SERIE POLARIZADA 250V 16A IP40 1 Pin grueso de 4,8 mm + 1 pin fino de 4 mm

Características Técnicas


Cantidad de polos	2 + T
Corriente máxima (40 °C)	16 A
Diámetro de Contacto	1 Pin grueso de 4.8 mm + 1 Pin fino de 4 mm
Tensión máxima	250 V
Máximo diámetro exterior	6.5 a 11 mm
Sección de conductores	2.5 mm ²
Grado de protección	IP40 / IP54
Sistema de conexión	Tomillo
Material	Polipropileno / Poliamida

Ficha Macho

Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2076/2

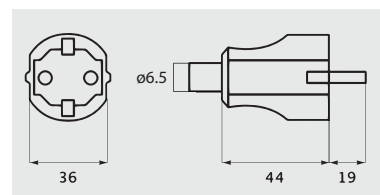


Ficha Macho

Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Blanco	AX-2078/2

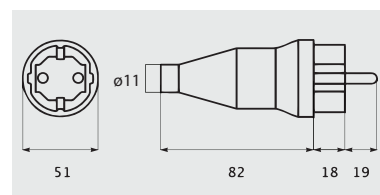


Acople Hembra

No Polarizada
(compatible con Schuko polarizada)



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2056

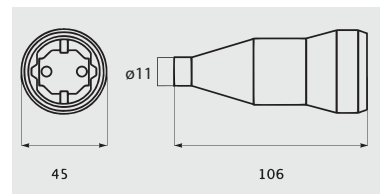


Acople Hembra

No Polarizada
(compatible con Schuko polarizada)



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Flexible	Negro	AX-2058

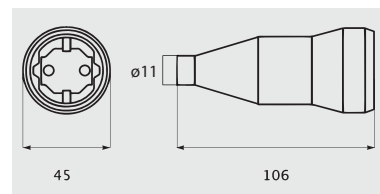

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores SCHUKO

SERIE POLARIZADA 250V 16A IP40 1 Pin grueso de 4,8 mm + 1 pin fino de 4 mm

Características Técnicas


Cantidad de polos	2 + T
Corriente máxima (40 °C)	16 A
Diámetro de Contacto	1 Pin grueso de 4.8 mm + 1 Pin fino de 4 mm
Tensión máxima	250 V
Máximo diámetro exterior	6.5 a 11 mm
Sección de conductores	2.5 mm ²
Grado de protección	IP40 / IP54
Sistema de conexión	Tomillo
Material	Polipropileno / Poliamida

Toma Hembra exterior c/tapa

Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Blanco	AX-2116

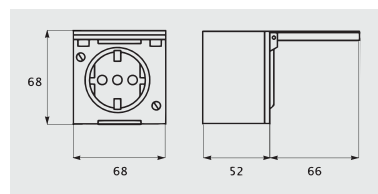


Toma p/embutir c/tapa

Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2016

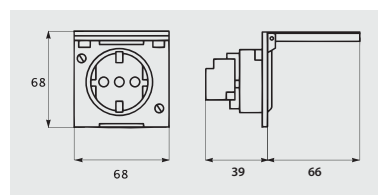


Toma p/embutir circular

Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Flexible	Blanco	AX-2046

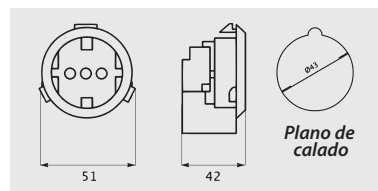


Toma exterior circular

Polarizada



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Gris	AX-2006

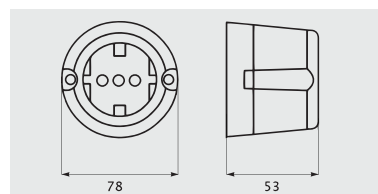


Toma p/embutir c/tapa IP54

No Polarizada
(compatible con Schuko polarizada)



Contactos	Sección (mm ²)	Estructura	Color	Código
2 + T	2.5	Rígida	Azul	13950

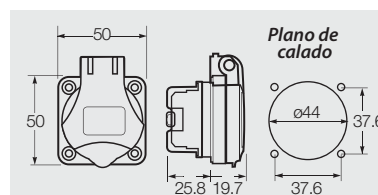

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica