

## Conectores DIN 43589-1 REMA

**DIN 80 150V DC 80A IP23**

### Características Técnicas


Cantidad de polos	2
Corriente máxima (40 °C)	80 A
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C
Tensión máxima	150 V DC
Sección de conductores	25 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP 23
Sistema de conexión	Por crimpado o soldadura

### Macho sin manija

Conexión por crimpado o soldadura



Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	25 mm <sup>2</sup>	Macho sin Manija	75199-00

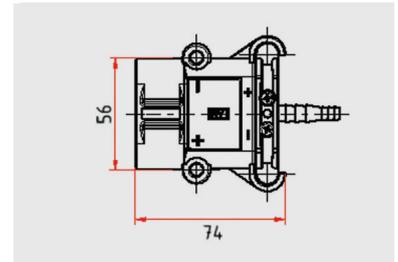


### Hembra con manija

Conexión por crimpado o soldadura




Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	25 mm <sup>2</sup>	Hembra con Manija	75342-01

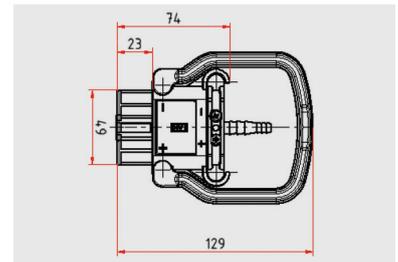

### Manija



Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	--	Manija	75244-00

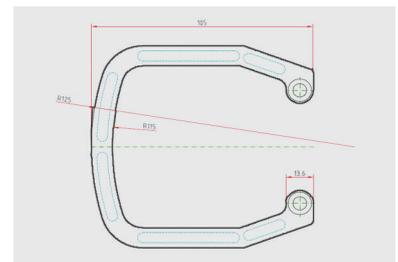

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar

 **conectica**

## Conectores DIN 43589-1 REMA

### DIN 160 150V DC 160A IP23

#### Características Técnicas


Cantidad de polos	2
Corriente máxima (40 °C)	160 A
Temperatura de trabajo	-20°C a 105°C
Tensión máxima	150 V DC
Sección de conductores	50 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP 23
Sistema de conexión	Por crimpado o soldadura

#### Macho sin manija

Conexión por crimpado o soldadura



Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	50 mm <sup>2</sup>	Macho sin Manija	75044-01

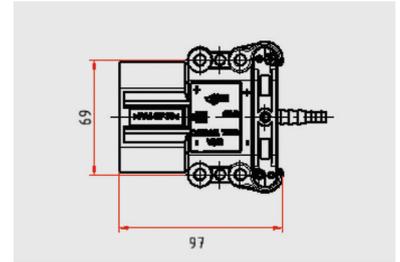


#### Hembra con manija

Conexión por crimpado o soldadura




Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	50 mm <sup>2</sup>	Hembra con Manija	75017-01

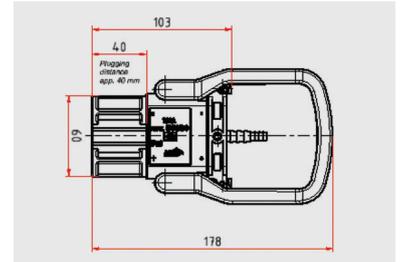

#### Manija



Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	--	Manija	75066-65

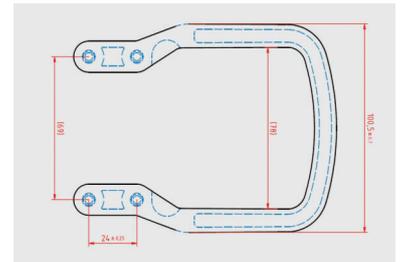

## Conectores DIN 43589-1 REMA

**DIN 320 150V DC 320A IP23**

### Características Técnicas


Cantidad de polos	2
Corriente máxima (40 °C)	320 A
Tensión máxima	150 V DC
Sección de conductores	70 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP 23
Sistema de conexión	Por crimpado o soldadura

### Macho sin manija

Conexión por crimpado o soldadura



Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	70 mm <sup>2</sup>	Macho sin Manija	75505-01

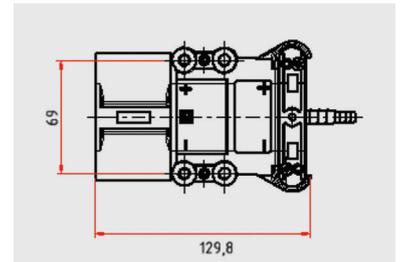


### Hembra con manija

Conexión por crimpado o soldadura




Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	70 mm <sup>2</sup>	Hembra con Manija	75605-02

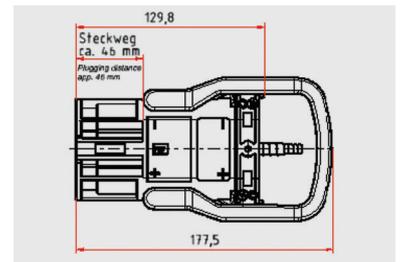

### Manija



Contactos	Sección conduct.	Descripción	Código
2	--	Manija	75066-67

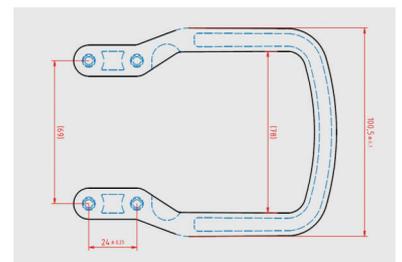

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar

