

Conectores para Soldadora EN-60974-12

SERIES 9/13/17 250V 250/500A IP20

Características Técnicas


Diámetro de contacto	9 mm	13 mm	13 mm	13 mm	17,2 mm	17,2 mm	17,2 mm	17,2 mm
Sección de conductores (mm²)	16 - 25	35 - 50	50 - 70	70 - 95	35 - 50	50 - 70	70 - 95	95 - 120
Cantidad de polos	1	1	1	1	1	1	1	1
Material de Contacto	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón	Latón
Tensión máxima	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Corriente máxima (40 °C)	200 A	300 A	400 A	500 A	200 A	300 A	400 A	500 A
Grado de protección	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Sistema de conexión	Allen / Bulón	Allen / Bulón	Allen / Bulón	Allen / Bulón	Allen / Bulón	Allen / Bulón	Allen / Bulón	Allen / Bulón
Diámetro salida de cable (mm)	12 - 17	15 - 25	15 - 25	15 - 25	15 - 18	15 - 18	15 - 18	15 - 18

Macho para Cable

Conexión por prisionero Allen



Ø de Contacto (ø)	Largo (L)	Sección conductor	Código
9 mm	74 mm	16 mm² - 25 mm²	CNSOL-09-MC-25
13 mm	95 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-13-MC-50
13 mm	95 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-13-MC-70
13 mm	95 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-13-MC-95
17,2 mm	85 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-17-MC-50
17,2 mm	85 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-17-MC-70
17,2 mm	85 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-17-MC-95
17,2 mm	85 mm	95 mm² - 120 mm²	CNSOL-17-MC-120

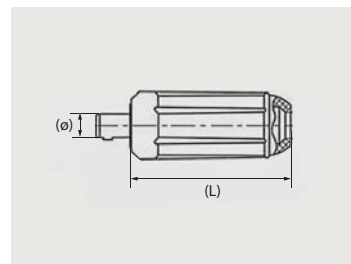


Hembra para Cable

Conexión por prisionero Allen



Ø de Contacto (ø)	Largo (L)	Sección conductor	Código
9 mm	74 mm	16 mm² - 25 mm²	CNSOL-09-HC-25
13 mm	95 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-13-HC-50
13 mm	95 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-13-HC-70
13 mm	95 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-13-HC-95
17,2 mm	110 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-17-HC-50
17,2 mm	110 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-17-HC-70
17,2 mm	110 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-17-HC-95
17,2 mm	110 mm	95 mm² - 120 mm²	CNSOL-17-HC-120

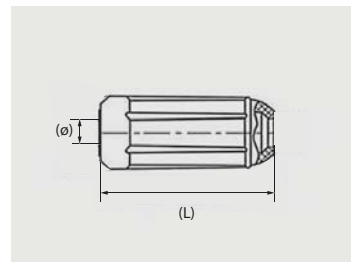


Macho para Panel

Conexión por prisionero bulón



Ø de Contacto (ø)	Largo (L)	Sección conductor	Código
9 mm	19 mm	16 mm² - 25 mm²	CNSOL-09-HE-25
13 mm	22 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-13-HE-50
13 mm	22 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-13-HE-70
13 mm	22 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-13-HE-95
17,2 mm	28,8 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-17-HE-50
17,2 mm	28,8 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-17-HE-70
17,2 mm	28,8 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-17-HE-95
17,2 mm	28,8 mm	95 mm² - 120 mm²	CNSOL-17-HE-120

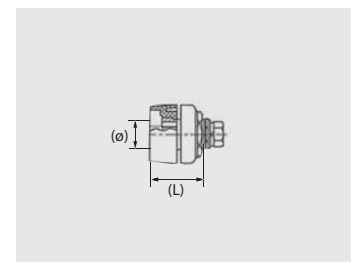


Hembra para Panel

Conexión por prisionero bulón



Ø de Contacto (ø)	Largo (L)	Sección conductor	Código
9 mm	19 mm	16 mm² - 25 mm²	CNSOL-09-MC-25
13 mm	22 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-13-MC-50
13 mm	22 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-13-MC-70
13 mm	22 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-13-MC-95
17,2 mm	28,8 mm	35 mm² - 50 mm²	CNSOL-17-MC-50
17,2 mm	28,8 mm	50 mm² - 70 mm²	CNSOL-17-MC-70
17,2 mm	28,8 mm	70 mm² - 95 mm²	CNSOL-17-MC-95
17,2 mm	28,8 mm	95 mm² - 120 mm²	CNSOL-17-MC-120

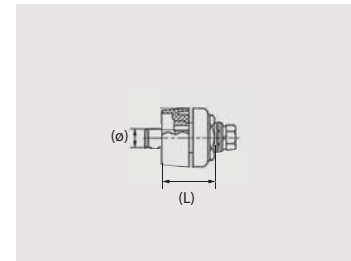

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica