

Conectores SOCAPEX

SERIE 19 PIN 250V 20A IP55

Características Técnicas


Cantidad de polos	19
Corriente máxima (40 °C)	20 A
Temperatura de trabajo	-40°C a 85°C
Tensión máxima	250 V
Máximo diámetro exterior	23 mm
Sección de conductores	2.5 mm ²
Grado de protección	IP 55
Sistema de conexión	Por soldadura

Macho para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
19	Macho para Cable	CNSO-19P-MC

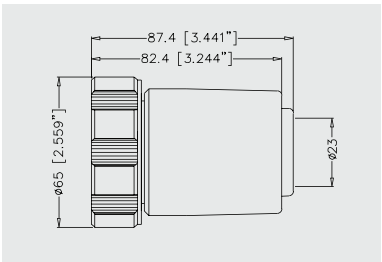


Hembra para Cable

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
19	Hembra para Cable	CNSO-19P-HC

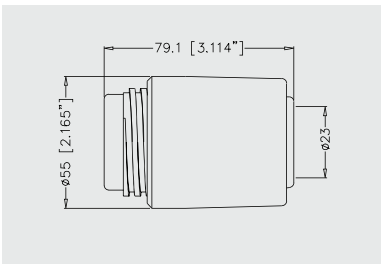


Macho para panel

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
19	Macho para panel	CNSO-19P-ME

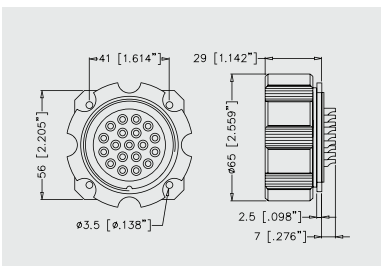


Hembra para panel

Conexión por soldadura



Contactos	Descripción	Código
19	Hembra para panel	CNSO-19P-HE

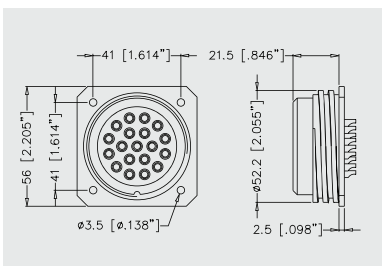

(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica